

Specyfikacja:

- obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 malowana farbą proszkową
- panel solarny montowany w dowolnym kierunku względem osi (190 W)
- bateria 45 Ah
- port USB do ładowania urządzeń (12V in/output 10W)
- nierdzewna półka z ładowaniem indukcyjnym urządzeń (12V in/output 10W)
- oświetlenie LED (czujnik ruchu/zmierzchu)
- narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej AISI 316 fi 4 mm w otulinie gumowej fi 11 mm
 - wkrętak krzyżowy PH2 ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI 304/420
 - wkrętak płaski 5,5 mm ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI 304/420
 - klucz nastawny 0-36 mm – stal nierdzewna AISI 420 + niklowana
 - klucz płaski 8/10/13/15 mm – stal nierdzewna AISI 420 + niklowana
 - multitool TORX/HEX ze zintegrowanym krętlikiem – stal nierdzewna AISI 304/316/420 + niklowana TORX |9|10|15|20|25|27|30|40| HEX |2|2,5|3|4|5|6|8|
 - 3 łyżki do opon z rdzeniem ze stali nierdzewnej AISI 420 pokryte nylonem
 - kompresor (max 10 BAR) z nierdzewnym adapterem IBOMBO AISIPRO 630 HEAD™ na wszystkie zawory (DV/AV/SV) + wąż zbrojony hydrauliczny 1/4" (225 BAR)
- uchwyt w obudowie na adapter
- mały stojak pomocniczy - stal nierdzewna szlifowana AISI 304 + elektropolerowana
- nierdzewne śruby „security” łączące elementy z blachy wraz z bitami serwisowymi
- 4 x nierdzewne kotwy montażowe (M10)
- nierdzewne nakrętki antykradzieżowe do podstawy stacji z kluczem patentowym
- możliwość zamontowania do 10 szt. narzędzi
- projekt brandingowy z Twoim LOGO (do 172 cm²)



Solarna Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów to nowoczesne i trwałe rozwiązanie do przestrzeni publicznych. Obudowa ze stali nierdzewnej **AISI 304**, malowana proszkowo, gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm. Zasilana **panelem solarnym 190 W** oraz baterią **45 Ah**, stacja oferuje **port USB** i **półkę z ładowaniem indukcyjnym (oba 12V, 10W)**, a także oświetlenie LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu. Na wyposażeniu znajduje się zestaw **nierdzewnych narzędzi** (śrubokręty, klucze, multitool TORX/HEX, łyżki do opon), zamocowanych na linkach ze stali nierdzewnej w gumowej otulinie. Użytkownik ma również do dyspozycji **kompresor (do 10 BAR)** z adapterem **AISIPRO HEAD 630** pasującym do wszystkich zaworów rowerowych. Stacja posiada stojak pomocniczy, zabezpieczenia antykradzieżowe oraz możliwość personalizacji poprzez umieszczenie własnego logo.

IBOMBO sp. z o.o.

Strzyżewice, ul. Modelarska 9a, 64-100 Leszno, POLAND


KRS: 0000923409, NIP: 6972383411, REGON: 520012450

biuro@ibombo.com | www.ibombo.com | +48 730-070-730





SOLARNA STACJA NAPRAWY ROWERÓW MODEL IBOMBO SUNO

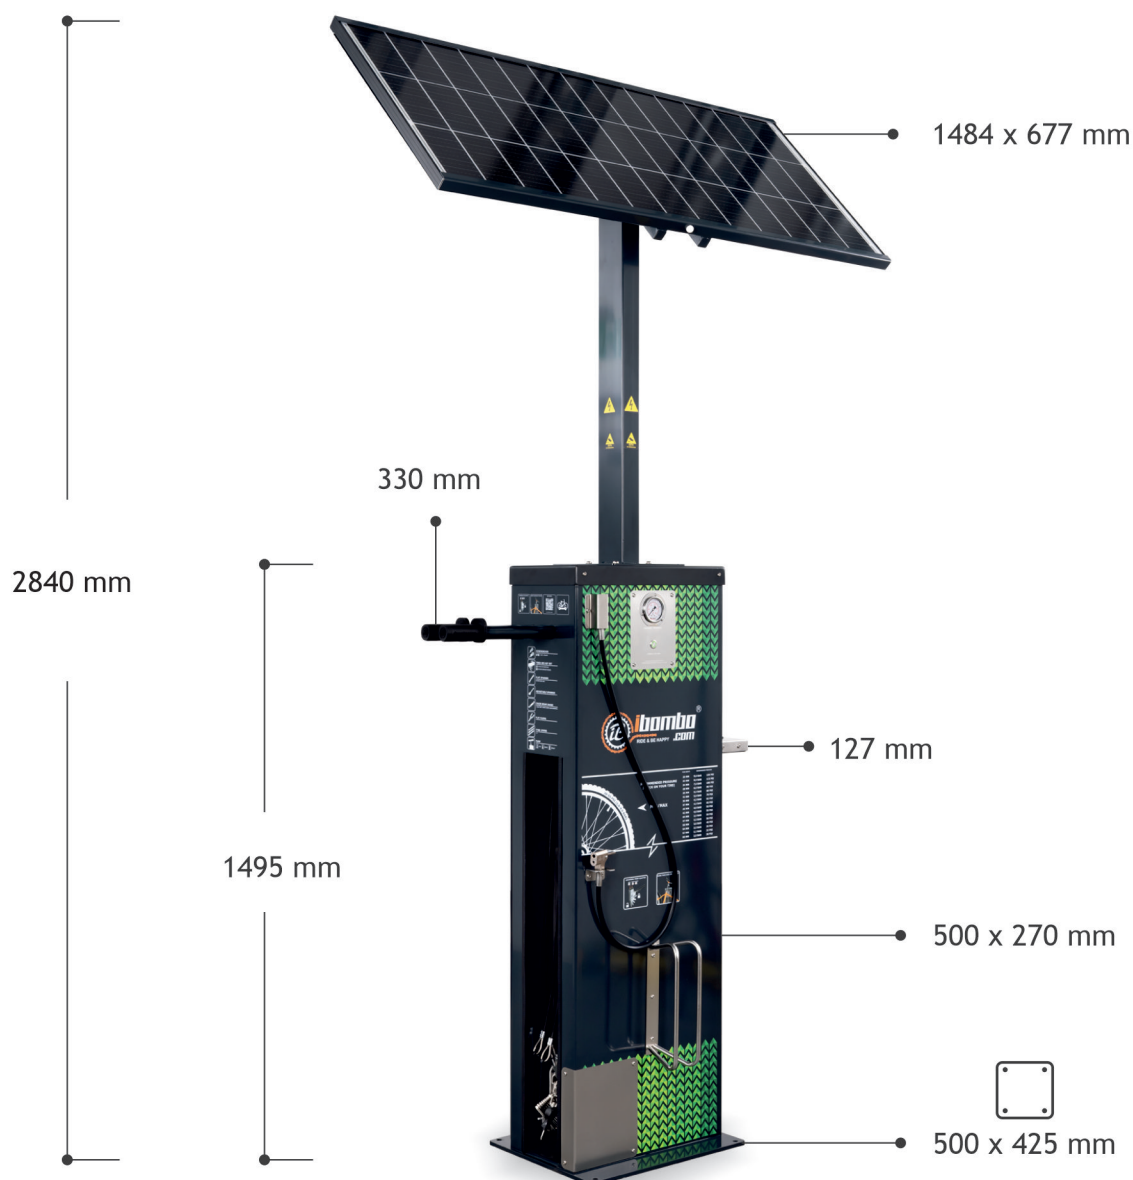

PANEL SOLARNY Z BATERIĄ 45 Ah
PORT USB | ŁADOWANIE INDUKCYJNE




WAGA:
170-190 KG



STAL NIERDZEWNA 2mm
MALOWANA PROSZKOWO



KOMPRESOR
10 BAR / 140 PSI



OBSŁUGA WENTYLI
DUNLOP/PRESTA/SCHRADER



KONSTRUKCJA ZABEZPIECZONA
ANTYKRADZIEŻOWO



KOMPLET NARZĘDZI
STAL NIERDZEWNA



PODSTAWA STACJI:
500 mm x 425 mm